


\$916

9HVODVVWUHQDV LQIDUYHWSRI BOLQ
 0DOLBQSOJVRGBOHUBOHLVHODBJ
 KDUHONULGVLNNHUKHSPRPSFRDWLGH
 IOHVVRJEDUYHU

0DOLBQNDQIJHVSnBHUODDI EHWRYRUGHW
 IUGLHBY SVWIRUdHQHROHWUHNJHGHWDLN
 VRRNV ODUHDUDHUREVWOOLBUPMENDW
 BOLBQHUHQHUYHWVWMMHEOLYHUVRP
 BHUQYHW

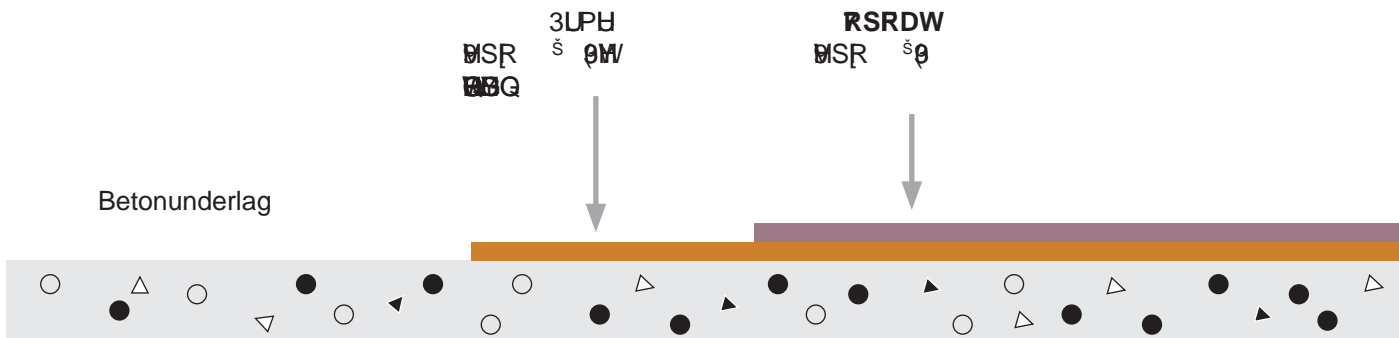

BQHSBGNWUQHVVPHW
 3ULFU 9HVSRE9
 7RSFRDW 9HVSRE9

BÆREDYGTIGHED:

SOHGSURGMWUHGULQdULGHVWVWU
 EUHGKXHG VFHUWLFHUHGHYLDKXHVLYHDQ
 VHDODDQXWRRUGHDOHVHMRSLVNH
 RUDQVDWRUUYLUNVRKHGHULQHUIDUYHRØDN
 LQXVLHGHEODQDQHEBUEHMGHUYRUHVBR&
 GRNNDWRQ
 9HVODHURVnFQOHBIGHVNH1VWFKH
 HVHOOVFKDIW1DFKKDOWWVQNRUDQVDWRQKDU
 KHULHQBDOOSURGMWUHGULGHV1DYLDRU
 GDDVDRFQGHODIYRUHVEUHGKXHGVSROLWVWU
 YLJYHUGHQRO



GENEREL INFORMATION

Overflader, der skal belægges med Vespo^x® EVP, skal være rene og tørre, frie for løstsiddende materiale, støv, olie, fedt og andre forureninger. Ny beton skal være udtørret til maksimum 6% restfugt. Gulvet bør endvidere slibes for opnåelse af god vedhæftning.

Rengøring og vedligeholdelse:
Se Vesla's drift og vedligeholdelses vejledning.

Tørre- og hærdetid:

	15°	20°	25°
Let trafik (timer)	48	24	16
Fuld trafik	96	48	48
Fuld afhærdet (dage)	7	5	4

LAGERFØRTE STANDARDFARVER

RAL 7035 Lysegrå




RAL 7038 Agatgrå



RAL 7042 Trafikgrå



RAL 9010 Renhvid



Ønskes andre farver kan vi tone i alle RAL og NCS farver bortset fra metallic-effekt, perlemor-effekt eller neonfarver



TEKNISKE DATA

Brandgodkendelse EN 13501-1	Bfl-s1	Bøjningsstyrke DS/EN 13892-2	NA
Slidstyrke EN 13892-5	NA	Trækstyrke DS/EN ISO 527-2	NA
Slagfasthed EN ISO 6272-1:2012	NA	Skridsikkerhed DS/EN 16165	R9
Temperaturbestandig	op til 65°C	Kemikalieresistens	se www.vesla.dk
Vanddampsdiffusion ASTM E 96-99	Z = 14	Lagtykkelse	
Trykbrudsstyrke DS/EN ISO 527-2	NA		

REV. oktober 2023