


BESKRIVELSE:

Vesla system G30, 2 lags indfarvet polyurethan/cement hybrid belægning, som kan leveres i differentierede lagtykkelser fra 3 - 9mm med varierende skridsikring fra R11 - R12. Belægningen leveres i 5 standardfarver.

ANVENDELSE

Belægningen kan udføres på underlag af beton, hvor det færdige gulv skal kunne tåle høj belastning, slid, tung trafik og vand med høj temperatur som f.eks. slagterier, industrikøkkener og alt indenfor levnedsmiddel industrien.

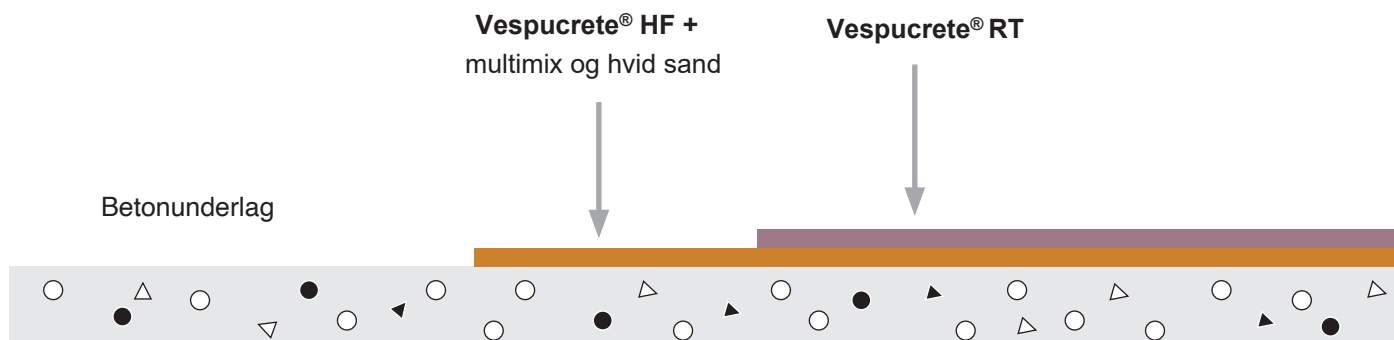

Følgende produkter indgår i systemet ved 9 mm:

HF belægning	4,76 kg Vespucurete® HF, 10,23 kg multimix, 2,10 kg 0,4-0,8 hvid kvartssand
RT belægning	1,04 kg Vespucurete® RT

BÆREDYGTIGHED:

Alle de produkter der indgår i dette system er bæredygtigheds certificerede via FEICA (Adhesive and sealant industry), som er den fælles europæiske organisation for virksomheder indenfor farve og lak industrien, der blandt andet udarbejder vores EPD og LCA dokumentation.

Vesla er også medlem af den tyske DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) organisation, og har herigennem alle produkter i deres DGNB Navigator database. Som en del af vores bæredygtighedspolitik støtter vi FN's verdensmål 12.



VERDENSMÅL
for bæredygtig udvikling



MÅL 12: ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION
Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer

ET GULV ER IKKE BARE ET GULV..

Fabriksvej 12 - 6920 Videbæk - Tlf.: 97173266 - www.vesla.dk

GENEREL INFORMATION

Overflader, der skal belægges med VespoX® epoxybelægning, skal være rene og tørre, frie for løstsiddende materiale, støv, olie, fedt og andre forureninger. Ny beton skal være udtørret til maksimum 4% restfugt. Gulvet bør endvidere slyngrenses eller diamantslibes - afhængig af dets tilstand.

Rengøring og vedligeholdelse:
Se Vesla's drift og vedligeholdelses vejledning.

Tørre- og hærdetid:

	15°	20°	25°
Let trafik (timer)	48	24	16
Fuld trafik	96	48	48
Fuld afhærdet (dage)	7	5	4

LAGERFØRTE STANDARDFARVER

Okkergul



Blå



Rød



Grøn



Grå



TEKNISKE DATA

Brandgodkendelse EN 13501-1	Bfl-s1	Bøjningsstyrke DS/EN 13892-2	13,8 N/mm ²
Slidstyrke EN 13892-5	<AR 0,5µm	Trækstyrke DS/EN ISO 527-2	5,0 Mpa
Slagfasthed EN ISO 6272-1:2012	24,5 Nm	Skridsikkerhed DS/EN 16165	R11 - R12
Temperaturbestandig	v. 9mm op til 130°C	Kemikalieresistens	se www.vesla.dk
Vanddampsdiffusion ASTM E 96-99	Z = 31-79	Lagtykkelse	3 - 9mm
Trykbrudsstyrke DS/EN ISO 527-2	56,4 N/mm ²	Vedhæfningsstyrke EN 13892-5	> 1,5 Mpa

REV. oktober 2023